



# TOUCH BASIC.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

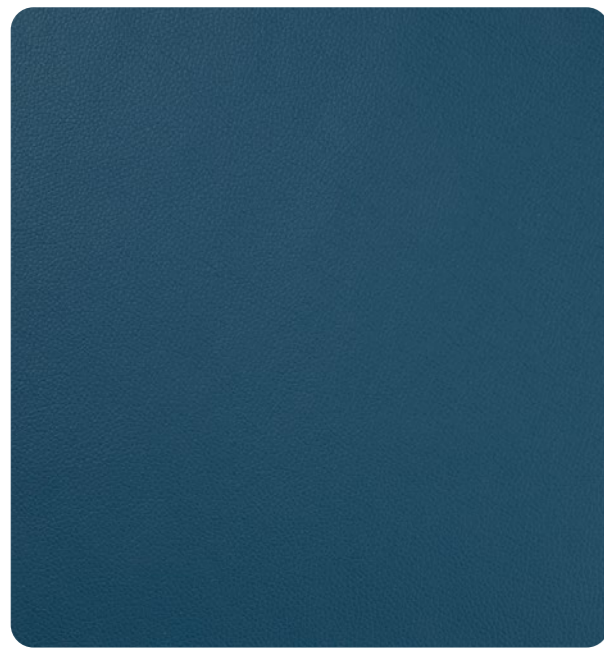

A2608




A2866



A2604



A2593



A2860



A2624


Ganz schön  
technisch.



A2595



A2611



A2612



WEITERE FARBEN

**Schön, stark, weich und technisch: Touch Basic vereint all diese Eigenschaften in einem innovativen Material. Das hochwertige sowie strapazierfähige PU-Kunstleder ist extrem langlebig und pflegeleicht gleichzeitig, weich-samtig und geschmeidig in der Haptik, außerdem atmungsaktiv und sehr resistent gegen Flecken.**

## Technische Informationen

Breite/Höhe	ca. 140 cm
Gewicht	571 g/m <sup>2</sup>
Material	60% PU, 20% PES, 20% CO
Schwer brennbar	EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO-FTP CODE 8
Lichtechtheit	4 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit (trocken)	4-5 (EN ISO 105-X12)
Reibechtheit (nass)	3-4 (EN ISO 105-X12)
Scheuertouren Martindale	200000 (EN ISO 12947)
Scheuertouren Kunstleder	700 (EN ISO 5470)
Wasserundurchlässig	Ja (EN 20811)
Urinbeständig	Ja
Desinfektionsmittelbeständig	Ja Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
Chlorwasserbeständig	Ja (EN ISO 105-E03)
Zugfestigkeit Kette	90 N/CM (EN ISO 1421) 90 N/CM (EN ISO 13934-1)
Zugfestigkeit Schuss	100 N/CM (EN ISO 1421) 100 N/CM (EN ISO 13934-1)
Weiterreißfestigkeit Kette	40 N/CM (EN ISO 4674-1) 40 N/CM (EN ISO 13937-3)
Weiterreißfestigkeit Schuss	60 N/CM (EN ISO 4674-1) 60 N/CM (EN ISO 13937-3)
Reinigung	feucht abwischen